


Verifone maksupäätteen vaihto

Tapahtuminen lähettäminen

Muista lähettää vanhalta maksupäätteeltäsi tapahtumat ennenkuin vaihdat laitteen
Etusivu näkymässä paina Raportit-valikkoo. Paina Enter ja valitse LÄHETÄ TAPAHTUMAT.

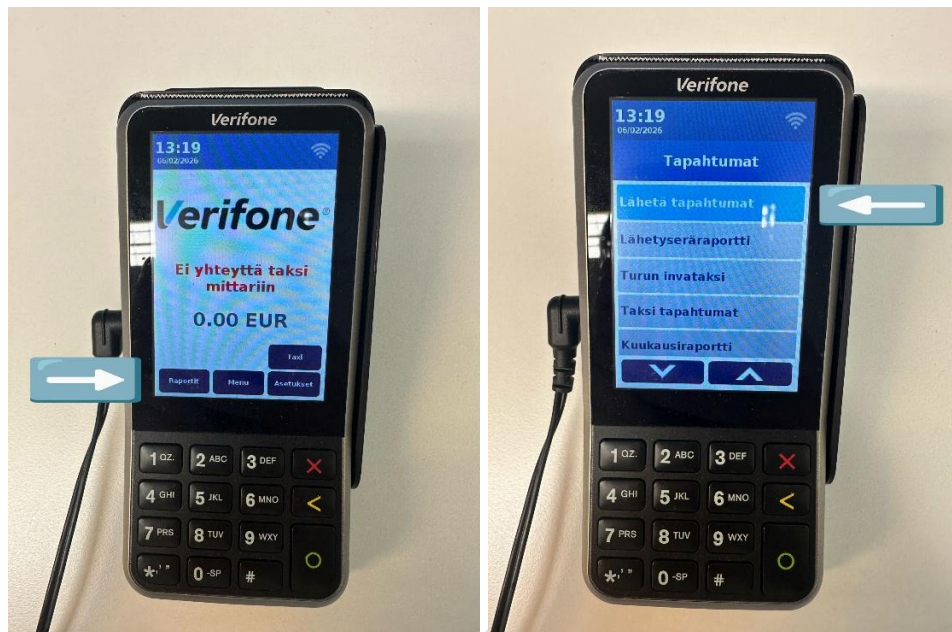

SIM-kortin vaihto

Takakannessa on merkitty lukitun ja avoimen lukonkuva, liu'uta oikealle ja avaa takakansi.




Irrota akku nostamalla sitä joko siinä olevasta nosto tarrasta tai akun alareunan syvennyksistä.

Korttitelakka nousee pystyyn liu'uttamalla sitä vasemmalle, jolloin lukitus aukeaa.

Aseta kortti varovasti korttitelakkaan kuvan mukaisesti.

Muista kiinnittää telakka takaisin laskemalla se alas ja liu'uttamalla sitä oikealle.

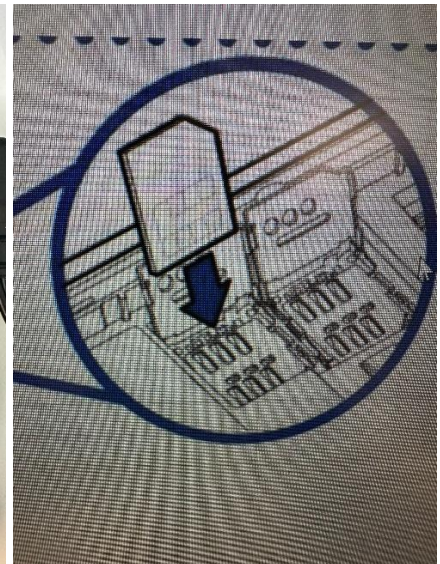

Laita akku ja takakansi takaisin.

Yhdistäminen internettiin.


Etusivu näkymässä paina Asetukset-valikkoa. Paina Enter ja valitse Asetukset. Mene kohtaan Yhteystapa, ja valitse GPRS. Jos käytät puhelimesta jaettua nettiä, valitse WIFI.



Yhdistäminen mittariin.

Verifone

Verifonen Etusivu näkymässä paina Taxi-valikkoo. Etsi kohta Asetukset, jonka jälkeen valitse kohta Vaihda com ja sieltä paina BT serial laatikko.

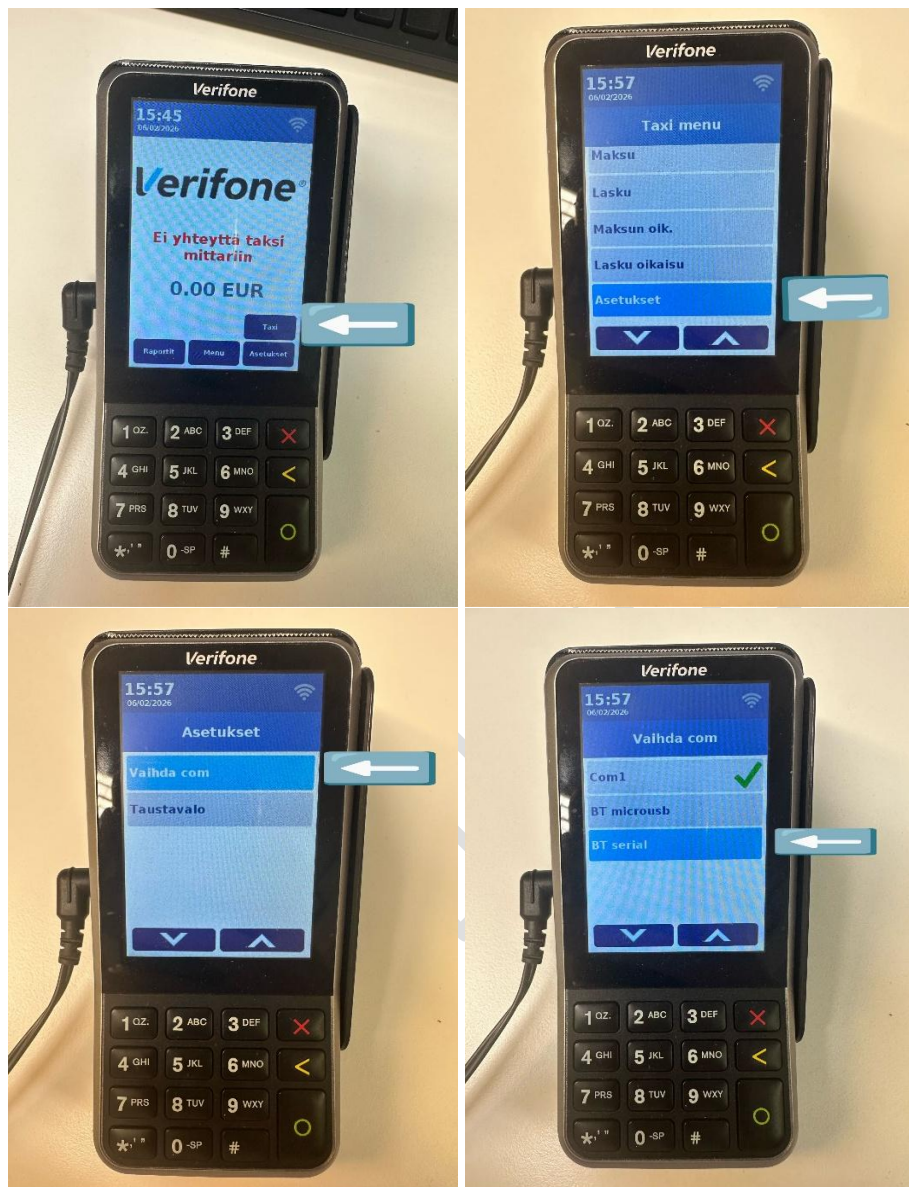

Mitax


Mittarin etusivu näkymässä paina Valinnat, jonka jälkeen kohtaa Vaihda työ. Mene Asetuksiin ja näppäile PIN koodi, se on normaalisti **1234**, jos sitä ei ole muuttanut. Siirry Bluetooth välilehdelle.



Lopullinen integraatio

Verifonen etusivunäkymässä paina Yhteyspainiketta ja paina Enteriä. Valitse Select network näkymässä Mitaxin numero, joka löytyy mittarin päällä olevasta tarrasta.

Molemmat laitteet pyytävät parituskoodia. Varmista, että molemmissa koodi on sama. Tarkistuksen jälkeen paina Mitaxilta kohtaa Maksupääte ja Verifonessa Enter painiketta.

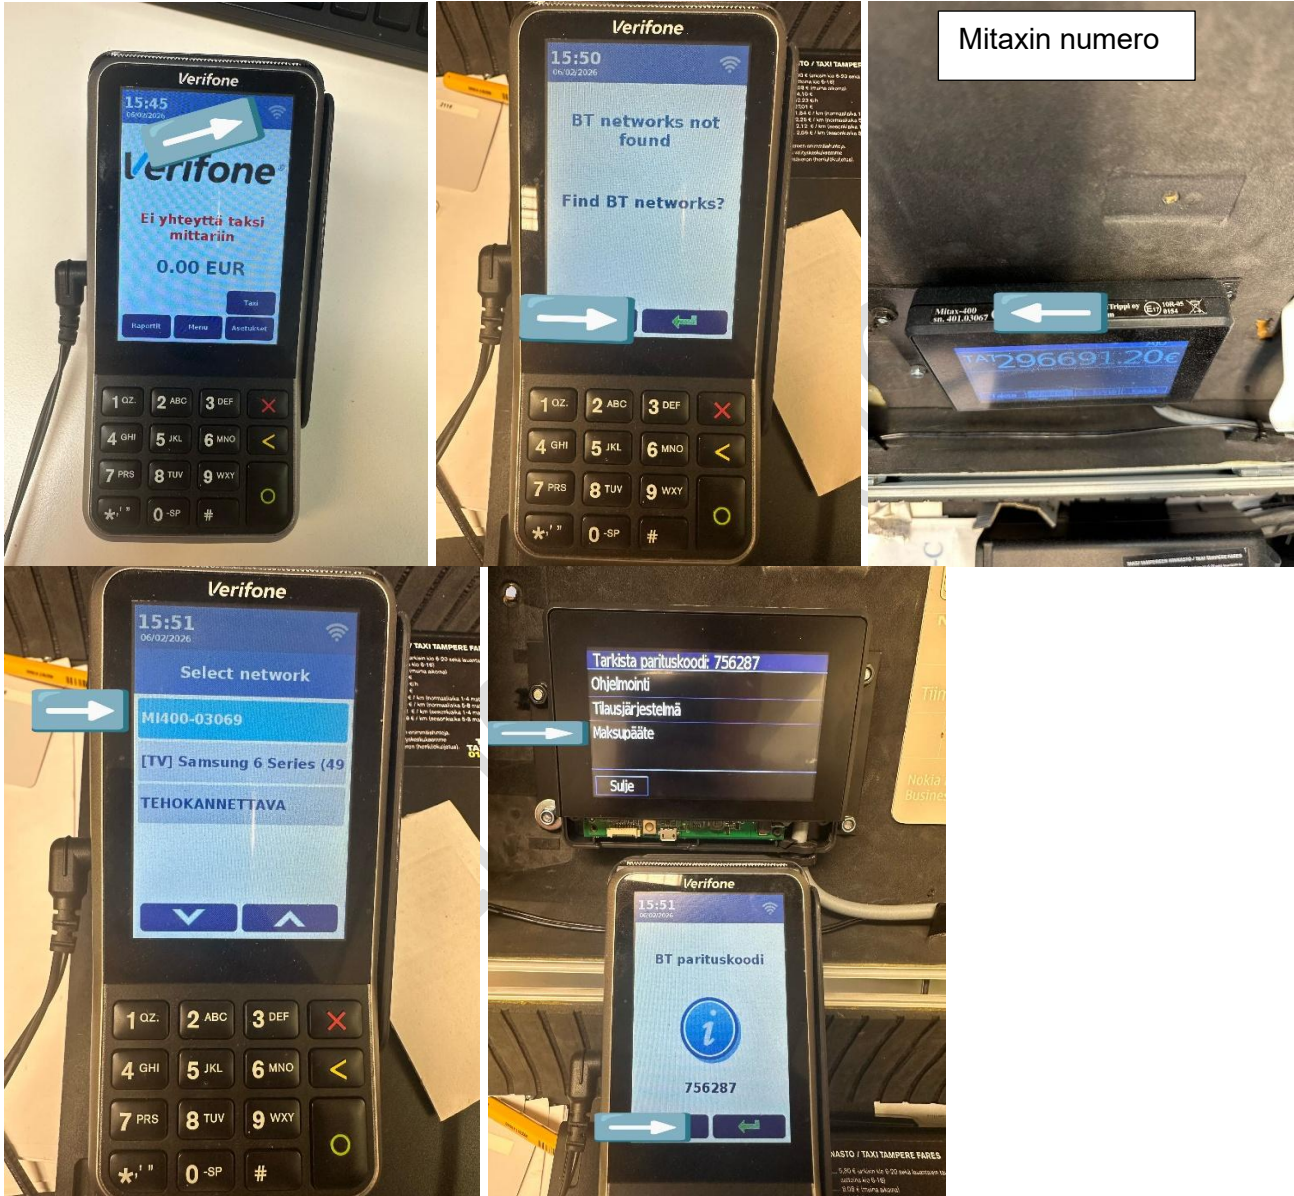

Tarkistus

Jos Mitaxin Bluetooth näkymässä lukee **Maksupt. ****, yhdistäminen on onnistunut.

